

CATÁLOGO DE REFACCIONES

para estaciones de servicio



www.casicpa.com



Matriz: Tuxtepec, Oaxaca | Sucursal: Mérida, Yucatán

 287 101 97 65

 287 106 33 40

 287 139 60 80

ventas@casicpa.com

Índice



03	Triton Dispenser
04	Triton Satélite
05	Triton Mini
06	Palas Pump Diesel
07	Palas Pump DEF
08	Thor Console
09	Zeuz Trasvase
10	Mini Zeuz
11	Cuenta Litros Mecánico
12	Medidores
13	Bombas de transferencia
14	Bomba Sumergible
15	Pistolas
16	Destorcedor y válvulas
17	Filtros
18	TEMIS, Sondas
19	Sensor de líquidos
20	Dispensario de Agua y Aire
21	Biombos
22	Compresores de Tornillo
23	Compresores

TRITON DISPENSER

- Control flotilla mediante iButton, QR y Tarjetas/llaveros RFID.
- Diseñado para enlazarse a un software central con varios autoconsumos.
- Impresión de ticket para comprobación de despacho.
- Consola de tele-medicación integrada.
- Control de rendimiento por vehículo.
- Control de apertura y cierre de turnos.
- Medidor de alta precisión.
- Calibración electrónica.
- Multimonedada, multilinguaje, manejo en litros y galones.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BOMBA	LITRAJE	LÍQUIDO	POSICIONES DE CARGA	MANGUERA	PISTOLA	FLOTILLA	IMPRESORA	TELEMEDICIÓN
TN-1BDEF1H1E-IB	Tritón sencillo con bomba UREA/DEF y lector iButton	✓	30 LPM	UREA AUTOMOTRIZ	1	6 METROS	✓	iButton	✓	✓
TN-1BDEF1H1E-QR	Tritón sencillo con bomba UREA/DEF y lector QR	✓	30 LPM	UREA AUTOMOTRIZ	1	6 METROS	✓	Codigo QR	✓	✓
TN-1H1E-IB	Tritón sencillo DIESEL o GASOLINA sin bomba con lector iButton	✗	Hasta 90 LPM	DIESEL o GASOLINA	1	6 METROS	✓	iButton	✓	✓
TN-1H1E-QR	Tritón sencillo DIESEL o GASOLINA sin bomba con lector Qr	✗	Hasta 90 LPM	DIESEL o GASOLINA	1	6 METROS	✓	Codigo QR	✓	✓
TN-1BD1H1E-IB	Tritón sencillo con bomba DIESEL y lector iButton	✓	70 LPM	DIESEL	1	6 METROS	✓	iButton	✓	✓
TN-1BD1H1E-QR	Tritón sencillo con bomba DIESEL y lector QR	✓	70 LPM	DIESEL	1	6 METROS	✓	Codigo QR	✓	✓
TN-1BG1H1E-IB	Tritón sencillo con bomba GASOLINA y lector iButton	✓	40 LPM	GASOLINA	1	6 METROS	✓	iButton	✓	✓
TN-1BG1H1E-QR	Tritón sencillo con bomba GASOLINA y lector QR	✓	40 LPM	GASOLINA	1	6 METROS	✓	Codigo QR	✓	✓
TN-2H2E-IB	Tritón doble DIESEL o GASOLINA sin bomba con lector iButton	✗	Hasta 90 LPM	DIESEL y/o GASOLINA	2	6 METROS	✓	iButton	✓	✓
TN-2H2E-QR	Tritón doble DIESEL o GASOLINA sin bomba con lector QR	✗	Hasta 90 LPM	DIESEL y/o GASOLINA	2	6 METROS	✓	Codigo QR	✓	✓
TN-2BDEF2H2E-IB	Tritón con doble bomba UREA/DEF y con lector iButton	✓	30 LPM	UREA AUTOMOTRIZ	2	6 METROS	✓	iButton	✓	✓
TN-2BDEF2H2E-QR	Tritón con doble bomba UREA/DEF y con lector QR	✓	30 LPM	UREA AUTOMOTRIZ	2	6 METROS	✓	Codigo QR	✓	✓
TN-1BDBDF2HE-IB	Tritón con doble bomba DIESEL y UREA/DEF con lector iButton	✓	30 Y 70 LPM	UREA Y DIESEL	2	6 METROS	✓	iButton	✓	✓
TN-1BDBDF2HE-QR	Tritón con doble bomba DIESEL y UREA/DEF con lector QR	✓	30 Y 70 LPM	UREA Y DIESEL	2	6 METROS	✓	Codigo QR	✓	✓
TN-1HSF2E-QR	Tritón sencillo sin bomba alto flujo con lector QR	✗	Hasta 230 LPM	DIESEL o GASOLINA	1	6 METROS	✓	Codigo QR	✓	✓
TN-2HSF2E-QR	Tritón doble sin bomba alto flujo con lector QR	✗	Hasta 230 LPM	DIESEL y/o GASOLINA	2	6 METROS	✓	Codigo QR	✓	✓

TRITON SATÉLITE




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TN-SASS	SATÉLITE SENCILLO SIN SOLENOIDE
TN-SADSS	SATÉLITE DOBLE SIN SOLENOIDE
TN-SASCS	SATÉLITE SENCILLO CON SOLENOIDE 1.5" 24V
TN-SADCS	SATÉLITE DOBLE CON SOLENOIDE 1.5" 24V

TRITON MINI


Es un dispensario para despachar urea automotriz que sirve para llevar el control de fluido despachado por vehículo, conocer el rendimiento y llevar el control de inventarios en tanque.

- Control flotilla mediante iButton, QR y tarjetas/llaveros RFID.
- Diseñado para enlazarse a un software central con varios autoconsumos.
- Impresión de ticket para comprobación de despacho.
- Consola de tele-medicación integrada.
- Control de rendimiento por vehículo.
- Control de apertura y cierre de turnos.
- Medidor de alta precisión.
- Calibración electrónica.
- Multimoneda, multilinguaje, manejo en litros y galones.

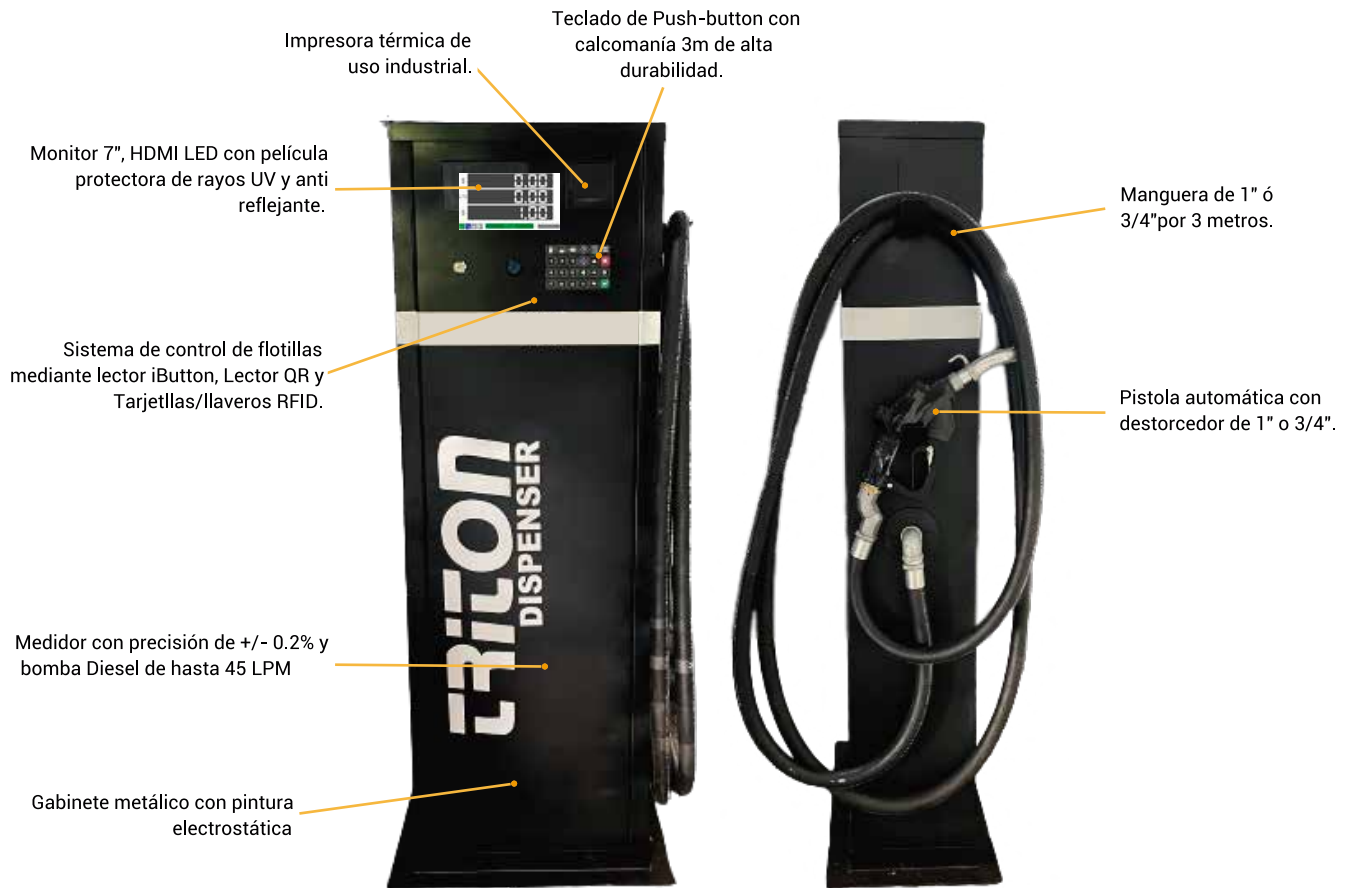

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BOMBA	LITRAJE	LÍQUIDO	POSICIONES DE CARGA	MANGUERA	PISTOLA	FLOTILLA	IMPRESORA	TELEMEDICIÓN
TN-1BDEFMINI-IB	Tritón mini con bomba UREA/DEF y lector iButton	✓	30 LPM	UREA AUTOMOTRIZ	1	3 METROS	✓	iButton	✓	✗
TN-1BDEFMINI-QR	Tritón mini con bomba UREA/DEF y lector QR	✓	30 LPM	UREA AUTOMOTRIZ	1	3 METROS	✓	Codigo QR	✓	✗
TN-1BD1H1EMIN-IB	Tritón mini con bomba DIESEL y lector iButton	✓	45 LPM	DIESEL	1	3 METROS	✓	iButton	✓	✗
TN-1BD1H1EMIN-QR	Tritón mini con bomba DIESEL y lector QR	✓	45 LPM	DIESEL	1	3 METROS	✓	Codigo QR	✓	✗

PALAS PUMP DIESEL

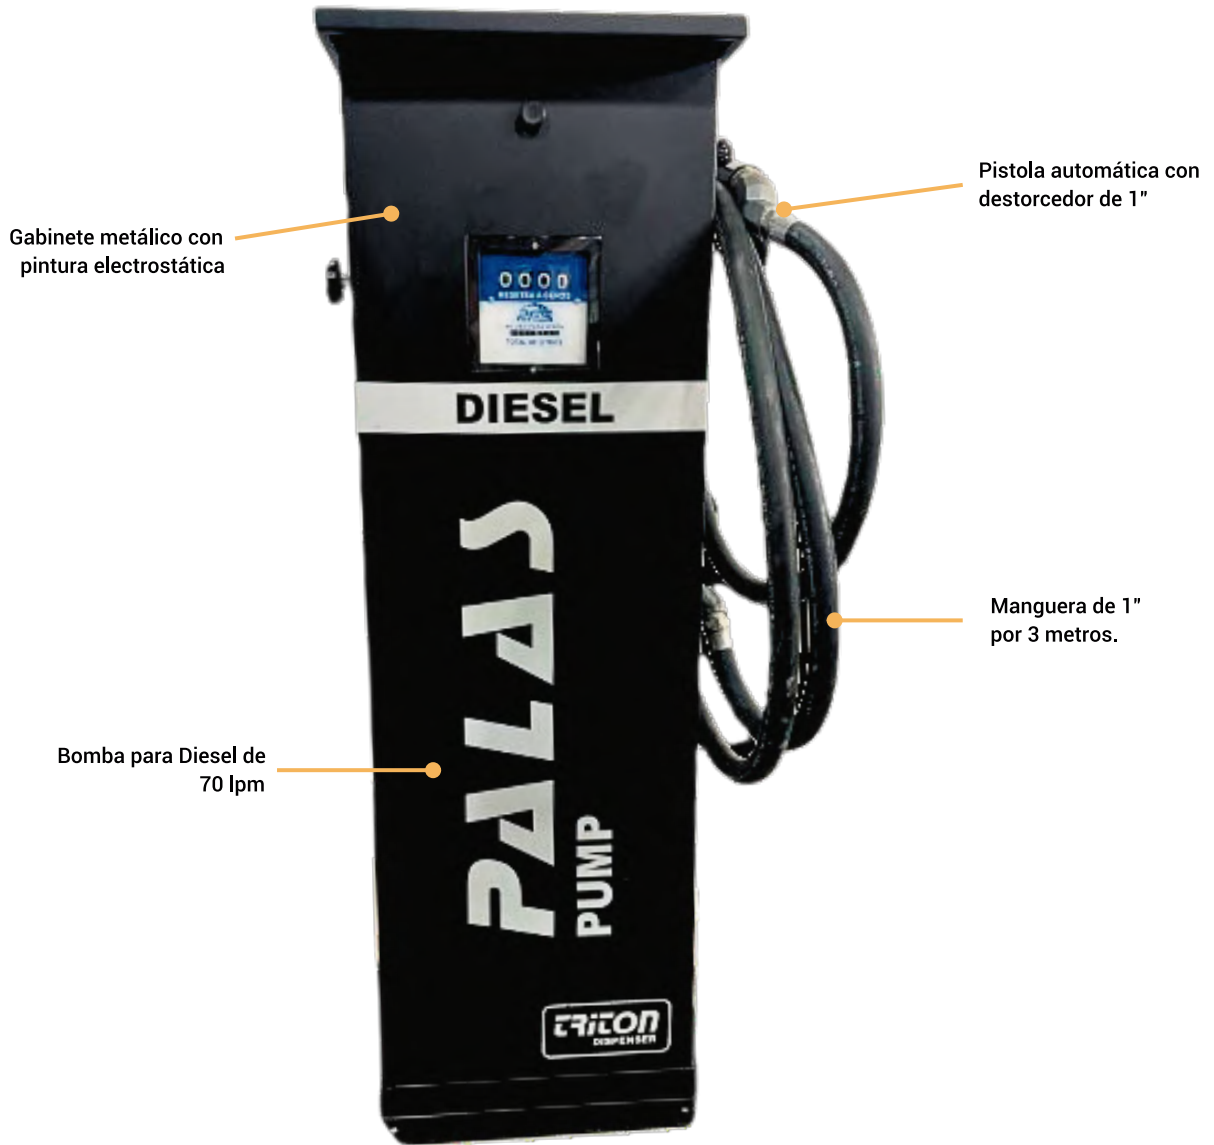

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BOMBA	LITRAJE	LÍQUIDO	POSICIONES DE CARGA	MANGUERA	PISTOLA
PL-1BDM4-220	Palas Pump con cuentalitros mecánico 4 solo Diesel	✓	60 LPM	DIESEL	1	6 METROS	✓

PALAS PUMP DEF




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BOMBA	LITRAJE	LÍQUIDO	POSICIONES DE CARGA	MANGUERA	PISTOLA
PL-1BDEFMDN-110	Palas pump con cuentalitros digital Urea	✓	30 LPM	UREA AUTOMOTRIZ	1	6 METROS	✓

THOR CONSOLE

Es un registro electrónico donde puedes controlar el manejo de el combustible de manera móvil o fija.

- Adaptable a cualquier tipo de medidor y bomba, de 48 LPM hasta 3700 LPM, con caudal desde 1 hasta 6 pulgadas.
- Control flotilla con enlace a la nube.
- Diseñado para enlazarse a un software central con varios autoconsumos.
- Impresión de ticket para comprobación de despacho.
- Consola de telemedición integrada.
- Control de rendimiento por vehículo.
- Control de apertura y cierre de turnos.
- Medidor de alta precisión con margen de error del +/- 0.2%.
- Calibración electrónica.
- Módulo wifi / Ethernet para enlace a la nube.
- Multimoneda, multilinguaje, manejo en litros y galones.

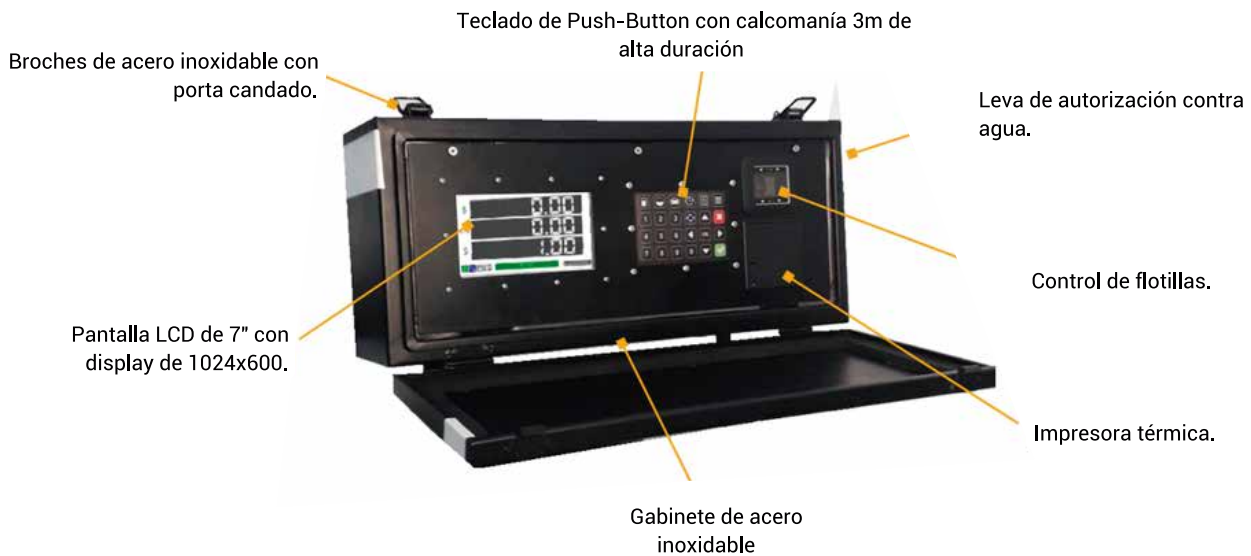


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VOLTAJE	CONTROL FLOTILLA	IMPRESORA	TELEMEDICIÓN
TH-12V-V2-IB	Thor registro electrónico a 12 Volts con lector iButton	12 VOLTS	IBUTTON	✓	✓
TH-12V-V2-QR	Thor registro electrónico a 12 Volts con lector QR	12 VOLTS	QR	✓	✓
TH-110V-V2-IB	Thor registro electrónico a 110 Volts con lector iButton	110 VOLTS	IBUTTON	✓	✓
TH-110V-V2-QR	Thor registro electrónico a 110 Volts con lector IB	110 VOLTS	QR	✓	✓

* Favor de consultar fluido compatible

MINI ZEUS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BOMBA	HP	VOLTAJE	INTS. ELÉCTRICA	LITRAJE	LÍQUIDO	FLOTILLA	IMPRESORA
ZEUS-2SS	Zeuz trasvase S/Bomba S/Solenoido 2"	✗	✗	110 VOLTS	MONOFÁSICO	Hasta 500 lpm	DIESEL / GASOLINA	IBUTTON	✓
ZEUS-3SS	Zeuz trasvase S/Bomba S/Solenoido 3"	✗	✗	110 VOLTS	MONOFÁSICO	Hasta 1000 lpm	DIESEL / GASOLINA	IBUTTON	✓
ZEUS-4SS	Zeuz trasvase S/Bomba S/Solenoido 4"	✗	✗	110 VOLTS	MONOFÁSICO	Hasta 1700 lpm	DIESEL / GASOLINA	IBUTTON	✓

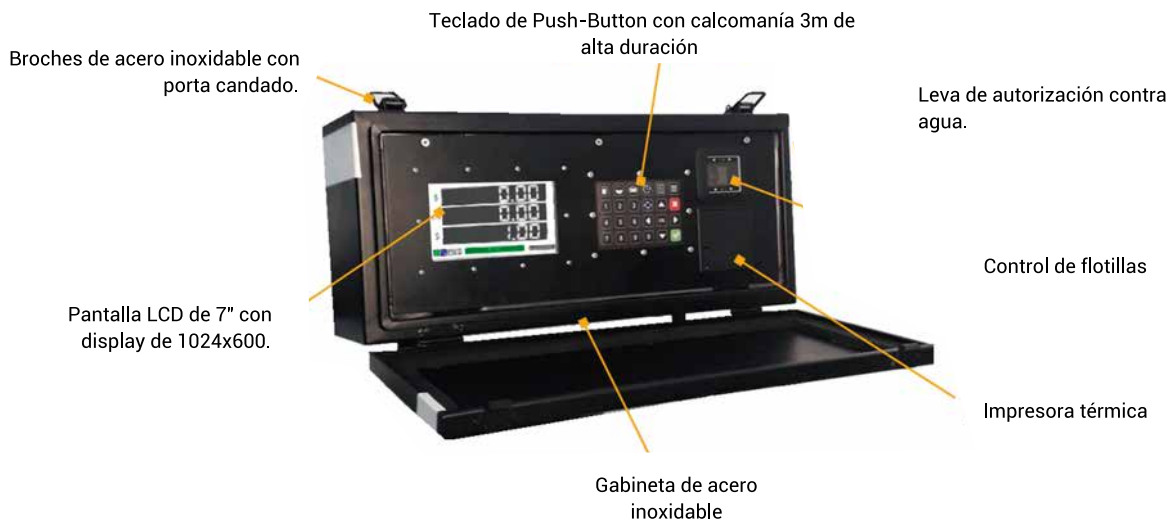


ZEUZ TRASVASE



- Adaptable a cualquier tipo de medidor y bomba, de 48 LPM hasta 227.1 LPM, con caudal desde 1 hasta 4 pulgadas.
- Diseñado para venta público en general y venta a través de crédito /débito.
- Cortes de turno e inventarios de producto.
- Módulo gris/ ethernet / wifi para enlace a la nube.
- Candados de despacho por día, horario y volumen, etc.
- Diseñado para enlazarse al software central de control de combustible para clientes con varios puntos de despacho o autoconsumos.
- Multimoneda, multilenguaje, manejo en litros y galones.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BOMBA	HP	VOLTAJE	INST. ELÉCTRICA	LITRAJE	LÍQUIDO	FLOTILLA	IMPRESORA
ZEUS-2-BS-VS	Zeus trasvase 2" 500 LPM con consola THOR medidor diesel y gasolina	✓	5	220/440 VOLTS	TRIFÁSICO	450 LPM	DIESEL / GASOLINA	IBUTTON	✓
ZEUS-3-BS-VS	Zeus trasvase 3" 1000 LPM con consola THOR medidor diesel y gasolina	✓	10	220/440 VOLTS	TRIFÁSICO	900 LPM	DIESEL / GASOLINA	IBUTTON	✓
ZEUS-4-BS-VS	Zeus trasvase 4" 2000 LPM con consola THOR medidor diesel y gasolina	✓	20	220/440 VOLTS	TRIFÁSICO	1600 LPM	DIESEL / GASOLINA	IBUTTON	✓

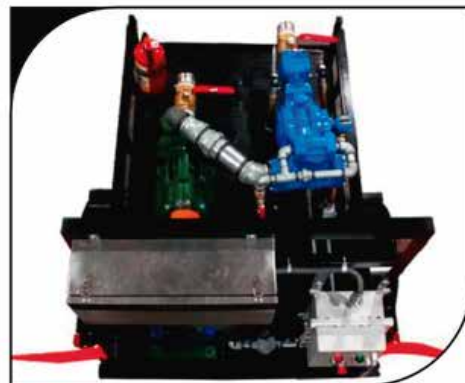

*Todas las versiones cuentan con tubería eléctrica aprueba de explosión, banderas de precaución y extintor

CUENTA LITROS MECÁNICO

Son medidores de flujo mecánicos adecuados para monitoreo de diesel, gasolina, queroseno y aceite lubricante. Es fácil de calibrar en el lugar de instalación y es apto para instalar en bombas o estaciones de servicio de gasolina, para aquellos que quieren mantener vigilada la cantidad de fluido dispensado sin necesidades especiales de almacenamiento.




CARACTERÍSTICAS

- Listo para usar.
- Diseño industrial.
- No se necesita batería.
- Fácil de reestablecer.
- Versátil.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LITROS POR MINUTO	DIÁMETRO	PRECISIÓN	COMBUSTIBLE	PRESIÓN MÁXIMA
PFS-LLJ-110LNPT	Medidor PFS 1" cuentalitros mecánico	150	1"	1%	Diesel / Gasolina	150 PSI

MEDIDORES

Los medidores de flujo tipo desplazamiento positivo son instrumentos de medición de líquidos de precisión que mantienen una medición precisa durante largos períodos de operación.

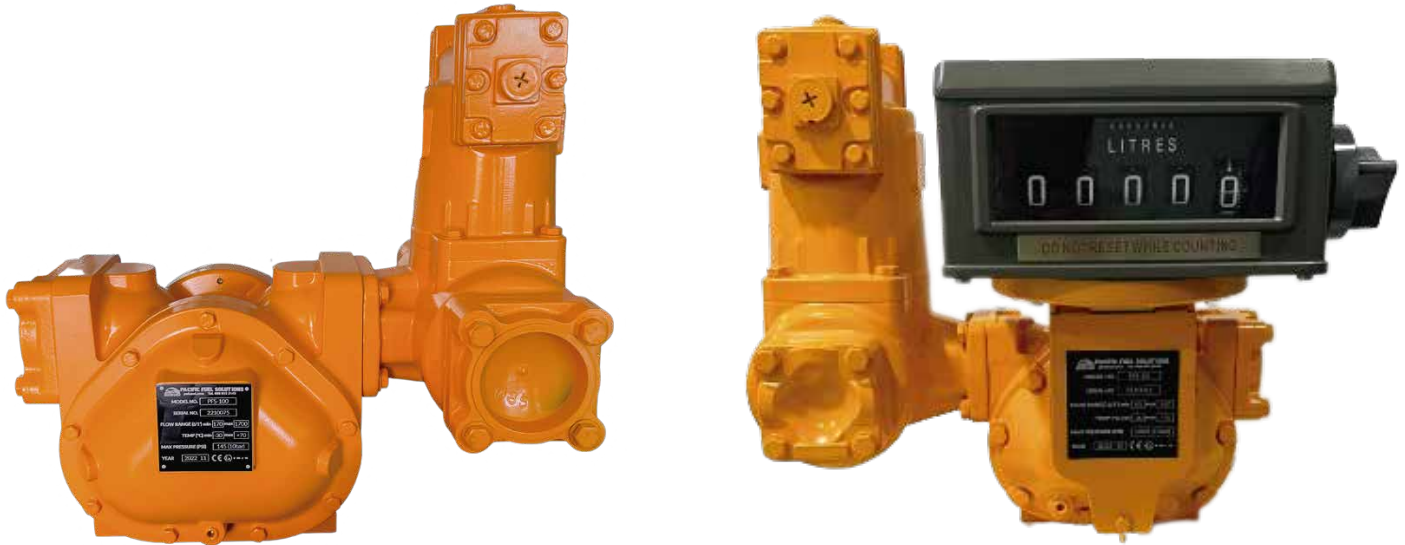

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LPM	DIÁMETRO	PRECISIÓN	REPETIBILIDAD	COMBUSTIBLE	PRESIÓN MÁXIMA	FILTRO ELIMINADOR DE AIRE	PULSADOR	REGISTRO MECÁNICO
M-PFS-50M	Medidor PFS 2" con registro mecánico, filtro y eliminador de aire	500	2"	0.20%	0.05%	DIESEL / GASOLINA	150 PSI	✓	✗	✓
M-PFS-80M	Medidor PFS 3" con registro mecánico, filtro y eliminador de aire	1,000	3"	0.20%	0.05%	DIESEL / GASOLINA	150 PSI	✓	✗	✓
M-PFS-100M	Medidor PFS 4" con registro mecánico, filtro y eliminador de aire	1,700	4"	0.20%	0.05%	DIESEL / GASOLINA	150 PSI	✓	✗	✓
M-PFS-50P	Medidor PFS de 2" con pulsador para registro electrónico, filtro y eliminador de aire	500	2"	0.20%	0.05%	DIESEL / GASOLINA	150 PSI	✓	✓	✗
M-PFS-80P	Medidor PFS de 3" con pulsador para registro electrónico, filtro y eliminador de aire	1,000	3"	0.20%	0.05%	DIESEL / GASOLINA	150 PSI	✓	✓	✗
M-PFS-100P	Medidor PFS de 4" con pulsador para registro electrónico, filtro y eliminador de aire	1,700	4"	0.20%	0.05%	DIESEL / GASOLINA	150 PSI	✓	✓	✗


BOMBAS DE TRANSFERENCIA

Las Bombas PFS para trasvasar Diesel, son bombas eléctricas giratorias de paletas con cebado automático, compactas y fáciles de instalar, idóneas para satisfacer todas las necesidades de uso que requieran un producto de gran rendimiento y larga duración.



CARACTERÍSTICAS

- Versatilidad. Estructura robusta.
- Larga duración. Lista para trabajar.
- Protección térmica.
- Uso de trabajo continuo.

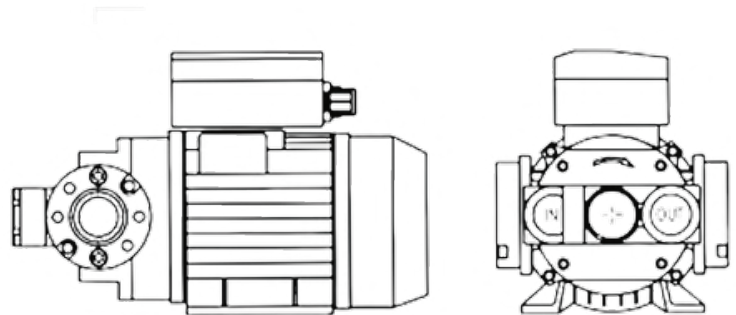

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	HP	LPM	VOLTAJE	TIPO DE FLUIDO
B-PFS-110BD	Bomba transferencia PFS 110v para Diesel	0.8	80	110	Diesel
B-PFS-120BD	Bomba transferencia PFS 220v para Diesel	0.8	80	220	Diesel

BOMBA SUMERGIBLE

La Bomba Sumergible PFS es la solución ideal para la impulsión de combustible de manera eficiente y silenciosa, mejorando la experiencia del cliente en sitio.



DETECTOR MECÁNICO



CARTUCHO

CARACTERÍSTICAS

- **Capacidad:** 1.5" HP.
- **Longitud:** Tubo de columna de longitud variable. Largo personalizable disponible, de 77.5" a 225".

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	HP	FLUJO	VOLTAJE	COMBUSTIBLE
B-PFS-15220	Bomba sumergible PFS telescópica 1.5 hp 220v	1 1/2	250 LPM	220 V	Diesel / Gasolina
B-PFS-2220	Bomba sumergible PFS telescópica 2 hp 220v	2	250 LPM	220 V	Diesel / Gasolina
MB-PFS-15220	Motor para bomba PFS sumergible 1 1/5"	1 1/2	250 LPM	220 V	Diesel / Gasolina
MB-PFS-2220	Motor para bomba PFS sumergible 2 hp 220v	2	250 LPM	220 V	Diesel / Gasolina

PISTOLAS



PDF-PFS-IN

PISTOLA PARA DESP. UREA AUTOMOTRIZ 3/4"



PDG-PFS-34N

PISTOLA PARA DESP. GASOL. 3/4" VERDE 11-B



PDF-PFS-INPL

PISTOLA PARA DESP. UREA AUTOMOTRIZ 3/4"



PDG-PFS-1N

PISTOLA PARA DESP. DIESEL DE 1"

DESTORCEDOR Y VÁLVULAS



VES-PFS-15HM

SHUT OFF



DP-PFS-1 / DP-PFS-34

DESTORCEDOR DE 1" y 3/4"



VBA-PFS-1 / VBA-PFS-34

BREAK AWAY DE 1" y 3/4"

FILTROS

Flujo: 80 LPM

PFS-K82584
SERIES



PFS-K82584-10

Dispensarios:
Bennett, Supramax
70010

GASOLINA



10 MICRAS



PFS-K82584-30

Dispensarios:
Triton, Bennett, Supramax
70012

DIESEL



30 MICRAS

Flujo: 80 LPM

PFS-R18189
SERIES



PFS-R18189-10

Dispensarios:
Wayne, Gilbarco, Pegasus
70015

GASOLINA



10 MICRAS



PFS-R18189-30

Dispensarios:
Wayne, Gilbarco, Pegasus
70016

DIESEL



30 MICRAS

PFS-R127279
SERIES



PFS-R127279-30

Dispensarios:
Wayne, Gilbarco, Bennett, Triton
Flujo: 80 LPM
70020

DIESEL



30 MICRAS



PFS-F-50G-04

(Filtro cedazo para medidor de 2")

PFS-F-80G-04

(Filtro cedazo para medidor de 3")

PFS-M-50G-04

(Filtro cedazo para medidor de 2")

TEMIS-SONDAS

CONSOLA DE TELEMEDICIÓN: La consola de telemetría es una consola digital donde vez el inventario de tanque para una sola sonda.



- Pantalla touch de 7".
- Impresión de tickets.
- Reporte en nube.

- Resolución de temperatura: ± 0.0625 ° C.
- Medida de 3.7 mts de largo.
- Precisión de medición: ± 0.05 mm.
- Flotador de diesel y gasolina.
- Flotador para detección de agua.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
XMT-2250	Sonda PFS 2.25 metros para combustible con flotadores
XMT-2500	Sonda PFS 2.50 metros para combustible con flotadores
XMT-3750	Sonda PFS 3.75 metros para combustible con flotadores

SENSOR DE LÍQUIDOS

El sensor de interruptor PFS-745 es ideal para usarse en diesel y gasolina. Con un flotador de tamaño compacto, una capucha protectora y un contrapeso de latón proporciona detección de combustible fácil desuspender en tuberías verticales o sumideros para tareas de detección de fugas.



- No genera voltaje por lo que puede estar en zonas de CLASE 1 DIVISIÓN 1 Y 2.
- Compatible con cualquier sistema de monitoreo.
- No requiere calibración.
- Detecta hidrocarburos a solo $\frac{3}{4}$ " del fondo del tanque o contenedor.
- Temperatura máxima 100°C.

DISPENSARIO DE AGUA Y AIRE

Gabinetes de acero inoxidable y gabinetes pintados horneados en colores y distintos diseños, con sin cabezal electrónico. Sin accesorios, o con accesorios:



- Pistola de agua.
- Manguera helicoidal 8 metros.
- Terminales de 1/4 NPT.
- Peso aproximado: 24 kg.
- Altura: 1.50 mts.
- Uso fácil, rápido y exacto.
- Pantalla LCD con lecturas de presión a seleccionar en: BAR, PSI O kPa.
- Calibración automática en 6 segundos.
- Construido para todas las condiciones de temperatura.
- Bajo consumo de energía.
- Diseño hermético para uso en interiores o exteriores.
- Resistente contra vandalismo.
- Excelente dispositivo enfocado para almacenes, tiendas de conveniencia y estaciones de servicio.

BIOMBOS



B-AFSR		C-DCR		B-FSDCR	
Biombo Área Fuera de Servicio		Biombo Descarga de Combustible		Biombo Área Fuera de Servicio Descarga Combustible Reflejante	
60x80 cm	Vinil Amarillo Ref.	60x80 cm	Vinil Amarillo Ref.	60x80 cm	Vinil Amarillo Ref.
Vinil Blanco Ref.	Vinil Negro	Vinil Blanco Ref.	Vinil Negro	Vinil Blanco Ref.	Vinil Negro

COMPRESORES DE TORNILLO

La completa gama de compresores de tornillo FREDES contempla un gran espectro de modelos y capacidades que se adaptan a cada necesidad de aire comprimido. FREDES es una marca que se adhiere al espíritu de innovación y desarrollo que proporciona productos de alta tecnología, alta calidad y rentables.



HP	CFM	POTENCIA DE VENTILADOR	KW	AMPERAJE	m3/min	PRESIÓN DEL TRABAJO	TAMAÑO SALIDA DE AIRE	DECIBELES
10	38	0.15	7.5	24.9	39	115 PSI / 8 BAR	3/4" NPT	66 ± 2 dBA
15	60	0.26	11	35.6	75	115 PSI / 8 BAR	3/4" NPT	68 ± 2 dBA
20	80	0.26	15	48.2	75	115 PSI / 8 BAR	1" NPT	68 ± 2 dBA
30	120	0.38	22	70	107	115 PSI / 8 BAR	1" NPT	68 ± 2 dBA
50	210	0.75	37	116.4	107	115 PSI / 8 BAR	1 1/2" NPT	68 ± 2 dBA

COMPRESORES

La completa gama de compresores FREDES contempla un gran espectro de modelos y capacidades que se adaptan a cada necesidad de aire comprimido. FREDES cuenta con compresores lubricados, libres de aceite, de diafragma, horizontales, verticales, eléctricos, a gasolina, y de tornillo, que brindan soluciones extraordinariamente eficaces a un gran número de aplicaciones domésticas, profesionales e industriales.



**COMPRESOR 1 HP - 110V/220V -
72 LTS - 115 PSI - 6.7 CFM**



**COMPRESOR 5 HP - 220V TRIF/BIF -
300 LTS - 175 PSI - 22 CFM**



**COMPRESOR 2 HP - 110V/220V -
235 L - 115 PSI - 12.9 CFM**



**COMPRESOR 5 HP - 220V TRIF/BIF -
300 LTS - 175 PSI - 22 CFM**

 www.casicpa.com

LA MEJOR CALIDAD
para tus estaciones de servicio

 287 101 97 65

 287 106 33 40

 287 139 60 80

ventas@casicpa.com

I Matriz

Margarita Jiménez #392
Col. María Eugenia C.P. 68370
Tuxtepec, Oaxaca.

I Sucursal

Calle 67-A Fraccionamiento Amaneceres.
Kanasín
Mérida, Yucatán.